

starplus
plastik enjeksiyon & pazarlama



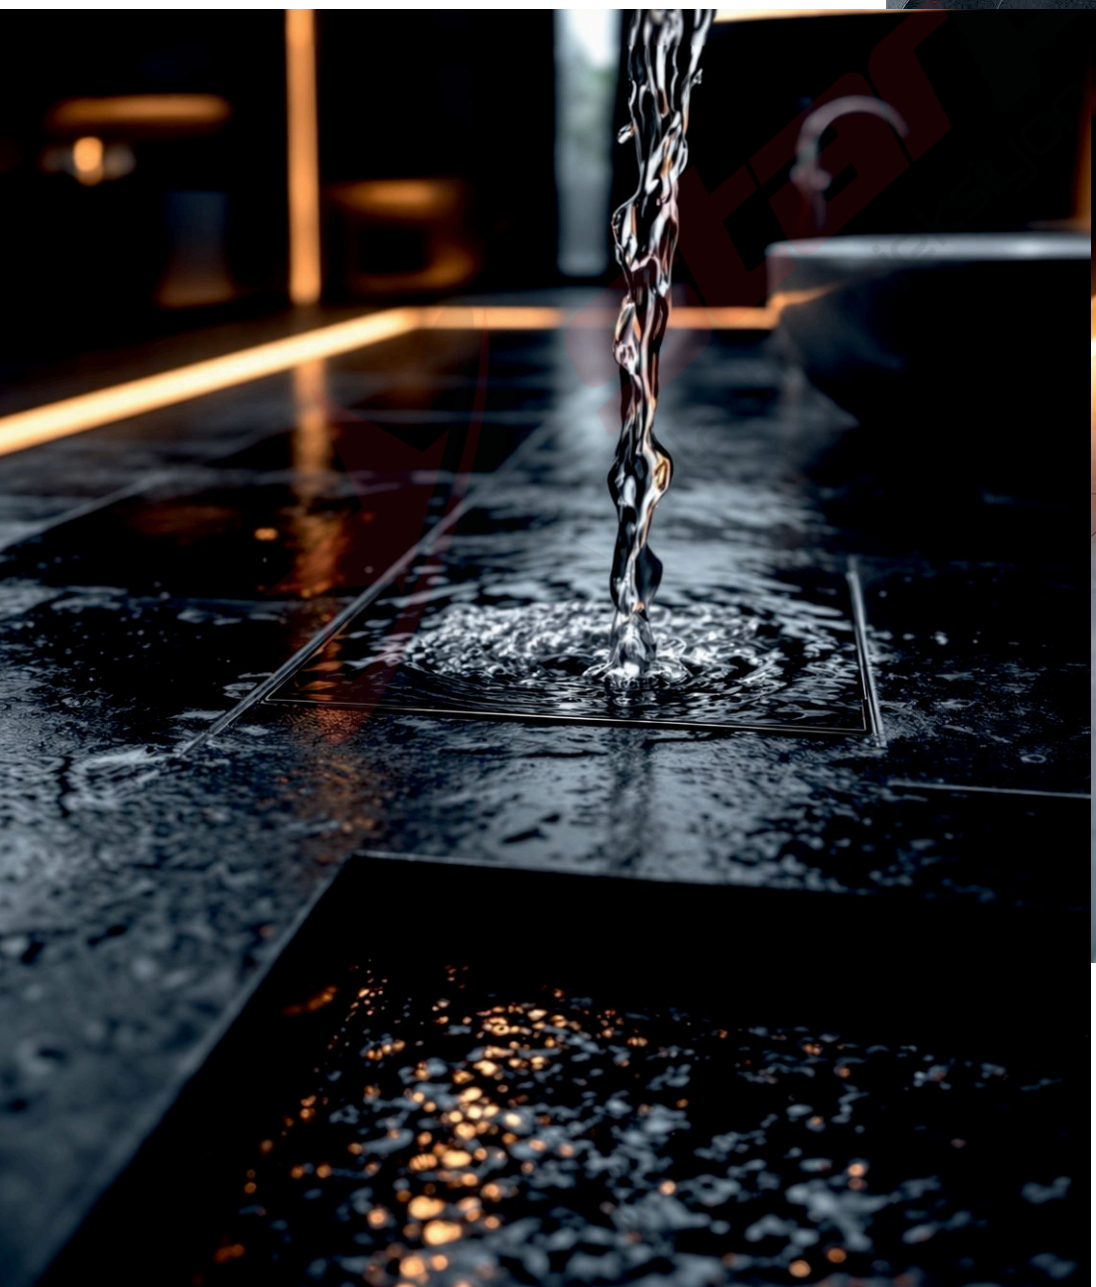

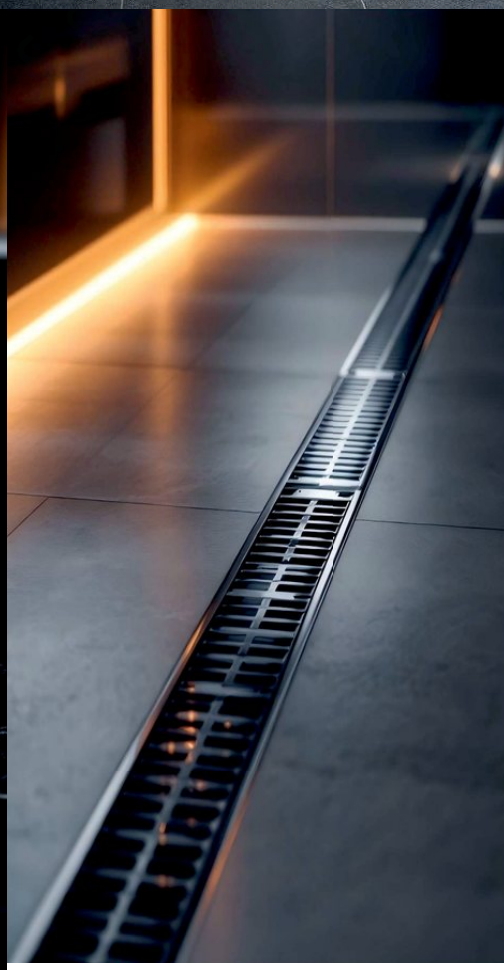


Duş Kanalları ve Drenaj Sistemleri Kataloğu


starplus
plastik enjeksiyon & pazarlama


Duş Kanalları


Yer Sifonları

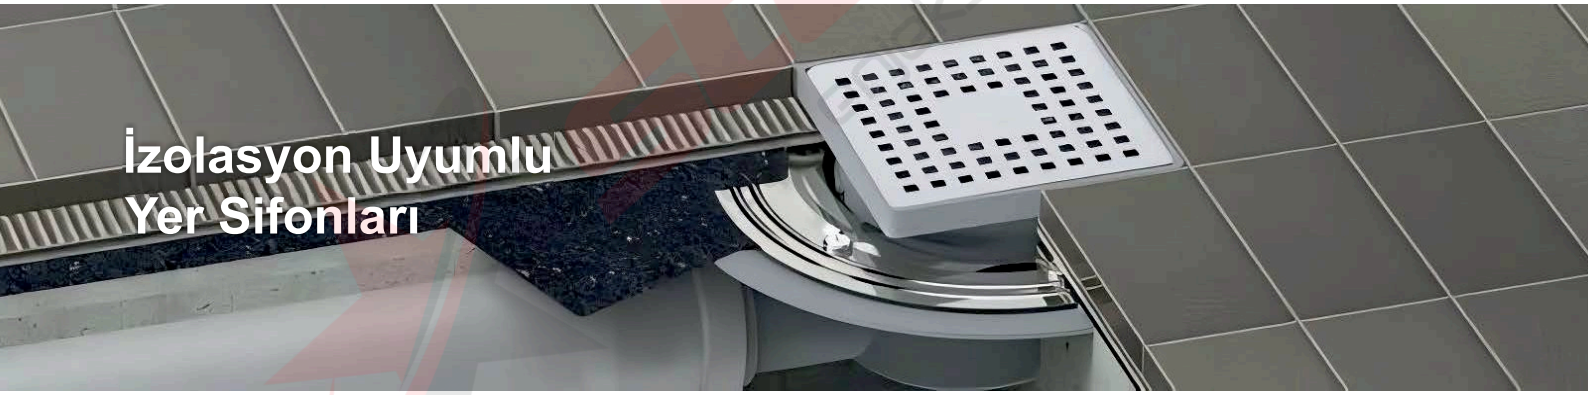
İzolasyon Uyumlu
Yer Sifonları


Drenaj Kanalları

PLASTİK SERAMİK UYUMLU 360° DUŞ KANALI

Plastic Ceramic Compatible 360° Shower Channel

Detaylar

DN 40-50 Yan ve Alt çıkış – Pvc boru bağlantılarına uyumlu, sulu tip (36mm) koku önleyiciye sahiptir. Akış hızı 36 lt/dk'dır.
Dış kimyasal etkilere dayanım çalışma sıcaklığı -30°+75° arasıdır. Izgarası 304 kalite paslanmaz çeliktir.

Avantajlar

304 kalite paslanmaz çelik ızgarası sayesinde şık ve kaliteli bir görünüme sahiptir. Duvar dibi uygulamalarda rahatlıkla uygulanabilir. Su tutuculu koku önleyici sayesinde tesisattan gelecek kötü kokuları önler. Yükseltme ayakları sayesinde şapın yüksekliğine göre ayarlama olanağı sağlar.
Organik ve inorganik kimyasallara yüksek dayanım, çoğu asidik ve tuzlu su oksidasyonuna dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

Genel kullanım banyo duşları, hastane ve otel duş alanları, soyunma odaları duş alanları vb.


Özel Üretim

Izgara modeli olarak isteğinize göre
altın, bronz gibi renkler de üretilmektedir.

Uyarı

Yüksek yoğunluklu temizlik malzemelerinin uzun süreli kullanımı tavsiye edilmez.



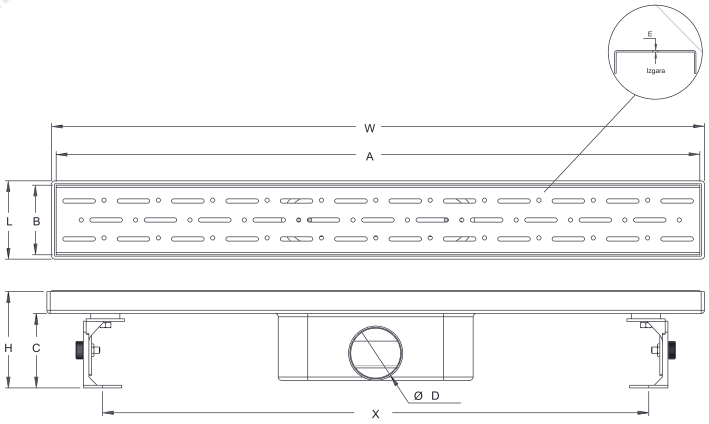

ÜRÜN KODU	W	L	H	Ø D	A	B	C	X	E
STR100-360-33	330	67	68	50	322	58	49	268	0.8
STR 100-360-40	400	67	68	50	392	58	49	286	0.8
STR 100-360-50	500	67	68	50	492	58	49	395	0.8
STR 100-360-60	600	67	68	50	592	58	49	495	0.8



MARK S SERİSİ

Seramik Montajlı 360° S Sifonlu



360°

- Eksentrik Alt Çıkış Ø 50



Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü
STR 100-33	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø40-50	33 cm
STR 100-40	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø40-50	40 cm
STR 100-50	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø40-50	50 cm
STR 100-60	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø40-50	60 cm

- Duş kanalı 33-40-50-60 cm
- Ø 40-50 alt / yan çıkış
- Paslanmaz ızgara
- Plastik gövde
- Sulu koku tutucu
- Çift yönlü ızgara kullanımı

Seramik Montajlı Yalıtım Uyumlu 360° S Sifonlu



360°


- Eksentrik Alt Çıkış Ø 50



Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü
STR 100S-33	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø40-50	33 cm
STR 100S-40	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø40-50	40 cm
STR 100S-50	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø40-50	50 cm
STR 100S-60	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø40-50	60 cm

- Duş kanalı 33-40-50-60 cm
- Ø 40-50 alt / yan çıkış
- Paslanmaz ızgara
- Plastik gövde
- Sulu koku tutucu
- Çift yönlü ızgara kullanımı

Seramik Montajlı T. Membranlı S Sifonlu Seri

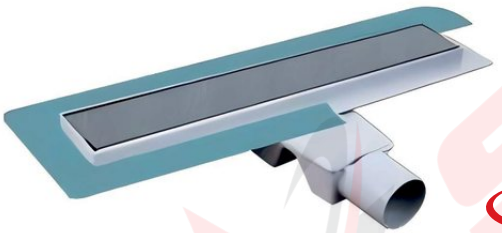


360°

- Eksentrik Alt Çıkış Ø 50




Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü
STR 100Sİ-33	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø40-50	33 cm
STR 100Sİ-40	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø40-50	40 cm
STR 100Sİ-50	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø40-50	50 cm
STR 100Sİ-60	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø40-50	60 cm

- Duş kanalı 33-40-50-60 cm
- Ø 40-50 alt / yan çıkış
- Paslanmaz ızgara
- Plastik gövde
- Sulu koku tutucu
- Çift yönlü ızgara kullanımı

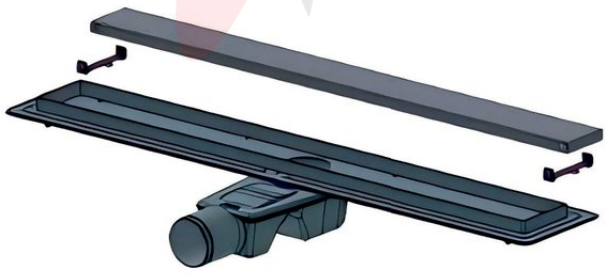

ister dolu desen

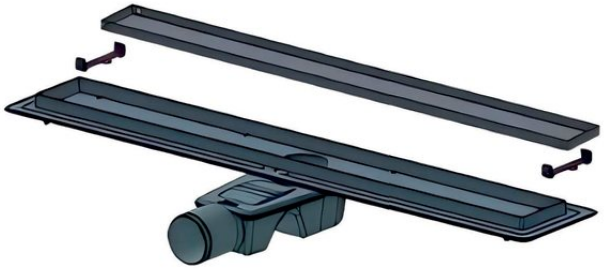

ister seramik uyumlu

Çift yönlü ızgara kullanımı

KLASİK 360° SERİ DUŞ KANALI

Classic 360° Series Shower Drains

Detaylar

DN 40-50 Yan ve Alt çıkış – Pvc boru bağlantılarına uyumlu, sulu tip (36mm) koku önleyiciye sahiptir.
Akış hızı 36 lt/dk'dır.
Dış kimyasal etkilere dayanım çalışma sıcaklığı -30°+75° arasıdır. Izgarası 304 kalite paslanmaz çeliktir.

Avantajlar

304 kalite paslanmaz çelik ızgarası sayesinde şık ve kaliteli bir görünüme sahiptir. Duvar dibi uygulamalarda rahatlıkla uygulanabilir. Su tutuculu koku önleyici sayesinde tesisattan gelecek kötü kokuları önler. Yükseltme ayakları sayesinde şapın yüksekliğine göre ayarlama olanağı sağlar. Organik ve inorganik kimyasallara yüksek dayanım, çoğu asidik ve tuzlu su oksidasyonuna dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

Genel kullanım banyo duşları, hastane ve otel duş alanları, soyunma odaları duş alanları vb.

Özel Üretim


Izgara modeli olarak isteğinize göre
altın, bronz gibi renkler de üretilmektedir.


Uyarı

Yüksek yoğunluklu temizlik malzemelerinin uzun süreli kullanımı tavsiye edilmez.









MARK S CLASSİC SERİSİ



360° S Sifonlu Duş Kanalı

Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü
STR 101SC-33	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 40-50	33 cm
STR 101SC-40	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø40-50	40 cm
STR 101SC-50	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø40-50	50 cm
STR 101SC-60	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø40-50	60 cm

- Duş kanalı 33-40-50-60 cm
- Ø 40-50 alt / yan çıkış
- Paslanmaz ızgara
- Plastik gövde
- Sulu koku tutucu

- Eksentrik Alt Çıkış Ø 50





Yalıtım Uyumlu 360° S Sifonlu

Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü
STR 101S-33	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø40-50	33 cm
STR 101S-40	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 40-50	40 cm
STR 101S-50	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø40-50	50 cm
STR 101S-60	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø40-50	60 cm

- Duş kanalı 33-40-50-60 cm
- Ø 40-50 alt / yan çıkış
- Paslanmaz ızgara
- Plastik gövde
- Sulu koku tutucu

- Eksentrik Alt Çıkış Ø 50





T.Membranlı Seramik Uyumlu 360° S Sifonlu

Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü
STR 101Sİ-33	Plastik Gövdeli Yan Ø40-50	33 cm
STR 101Sİ-40	Plastik Gövdeli Yan Ø40-50	40 cm
STR 101Sİ-50	Plastik Gövdeli Yan Ø40-50	50 cm
STR 101Sİ-60	Plastik Gövdeli Yan Ø 40-50	60 cm

- Duş kanalı 33-40-50-60 cm
- Ø 40-50 alt / yan çıkış
- Paslanmaz ızgara
- Plastik gövde
- Sulu koku tutucu

- Eksentrik Alt Çıkış Ø 50







Yükseklik Ayarlı Duş Kanalı

Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü
STR 101YA-33	Plastik Gövdeli Yan Ø 50	33 cm
STR 101YA-40	Plastik Gövdeli Yan Ø 50	40 cm
STR 101YA-50	Plastik Gövdeli Yan Ø 50	50 cm
STR 101YA-60	Plastik Gövdeli Yan Ø 50	60 cm

- Duş kanalı 33-40-50-60 cm
- Ø 50 alt / yan çıkış
- Paslanmaz ızgara
- Plastik gövde
- Sulu koku tutucu

RAIN KARE DOLU



DUŞ KANALI STİLL SERİ

Shower Drains Still



Detaylar

DN 50 Yan ve Alt çıkış – Pvc boru bağlantılarına uyumlu, sulu tip (36mm) koku önleyiciye sahiptir. Akış hızı 36 lt/dk'dır.
Dış kimyasal etkilere dayanım çalışma sıcaklığı -30°+75° arasıdır. Izgarası 304 kalite paslanmaz çeliktir.

Avantajlar

304 kalite paslanmaz çelik ızgarası sayesinde şık ve kaliteli bir görünüme sahiptir. Duvar dibi uygulamalarda rahatlıkla uygulanabilir. Su tutuculu koku önleyici sayesinde tesisattan gelecek kötü kokuları önler. Yükseltme ayakları sayesinde şapın yüksekliğine göre ayarlama olanağı sağlar.
Organik ve inorganik kimyasallara yüksek dayanım, çoğu asidik ve tuzlu su oksidasyonuna dayanıklıdır.

Kullanım Alanları


Genel kullanım banyo duşları, hastane ve otel duş alanları, soyunma odaları duş alanları vb.

Özel Üretim

Izgara modeli olarak isteğinize göre
altın, bronz gibi renkler de üretilmektedir.


Uyarı

Yüksek yoğunluklu temizlik malzemelerinin uzun süreli kullanımı tavsiye edilmez.

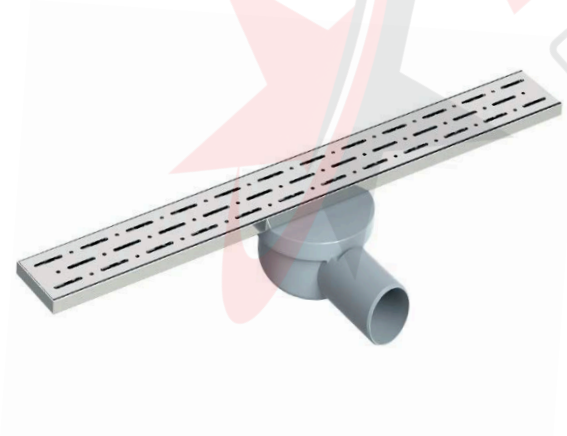

ES SIFON SECENEGI



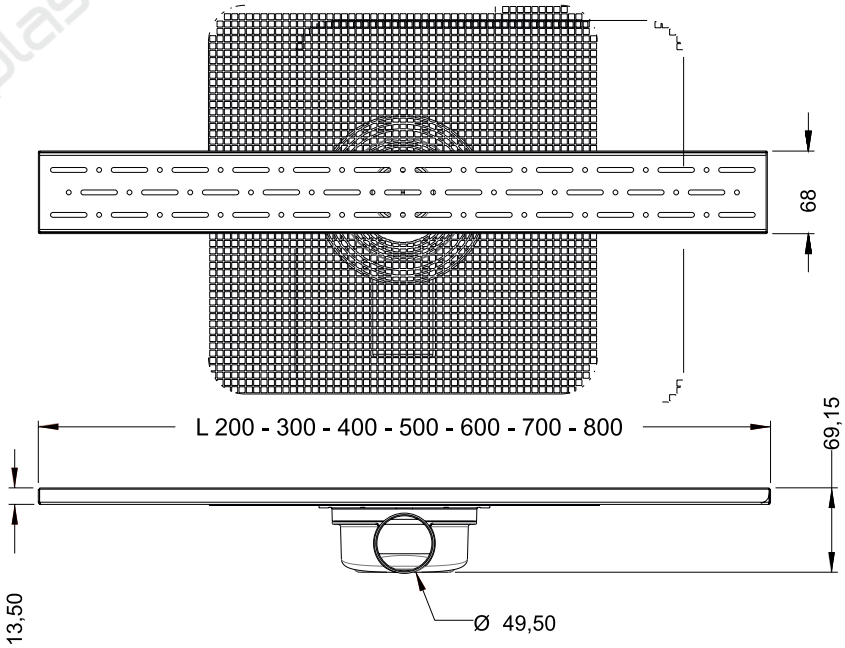

STİLL SERİSİ

Duş kanalı / Ø 50 yan - alt çıkış / Paslanmaz gövde / Sulu koku tutucu





360°

Still Paslanmaz Kasalı

Fileli Duş Kanalı

Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü
STR 104PF-33	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	33 cm
STR 104PF-40	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	40 cm
STR 104PF-50	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	50 cm
STR 104PF-60	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	60 cm
STR 104PF-80	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	80 cm

ALT SİFON ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ



Çıkış: Ø 50
Ölçü: 55 mm



Çıkış: Ø 70
Ölçü: 79 mm



Çıkış: Ø 100
Ölçü: 115 mm



Çıkış: Ø 50
Ölçü: 96 mm



Çıkış: Ø 70
Ölçü: 96 mm



Çıkış: Ø 100
Ölçü: 96 mm

RAİN	KARE	DOLU



Still Paslanmaz Kasalı Duş Kanalı

Duş kanalı W330-400-500-600-800 mm / Ø 50 alt / yan çıkış
Paslanmaz kasa/ Paslanmaz ızgara ve Çerçeve / Sulu koku tutucu



Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü
STR 104P-33	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	33 cm
STR 104.P-40	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	40 cm
STR 104P-50	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	50 cm
STR 104P-60	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	60 cm
STR 104P-80	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	80 cm

- Eksentrik Alt ve Yan Çıkış Ø 50

Still Plastik Kasalı Duş Kanalı

Duş kanalı W330-400-500-600-800 mm / Ø 50 alt / yan çıkış
Plastik Gövde / Paslanmaz ızgara ve Çerçeve / Sulu koku tutucu





Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü
STR 104PL-33	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	33 cm
STR 104PL-40	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	40 cm
STR 104PL-50	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	50 cm
STR 104PL-60	Plastik Gövdeli Yan/Alt Ø 50	60 cm

- Eksentrik Alt ve Yan Çıkış Ø 50



Duş kanalı W330-400-500-600-800 mm / Ø 50 alt / yan çıkış
Paslanmaz ızgara ve Çerçeve / Sulu koku tutucu




Still Paslanmaz Çerçeve ve Izgara

Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü
STR 104PS-33	Paslanmaz Çerçeveli Izgara	33 cm
STR 104PS-40	Paslanmaz Çerçeveli Izgara	40 cm
STR 104PS-50	Paslanmaz Çerçeveli Izgara	50 cm
STR 104PS-60	Paslanmaz Çerçeveli Izgara	60 cm
STR 104PS-80	Paslanmaz Çerçeveli Izgara	80 cm

PASLANMAZ DUŞ KANALI

Stainless Shower Channel

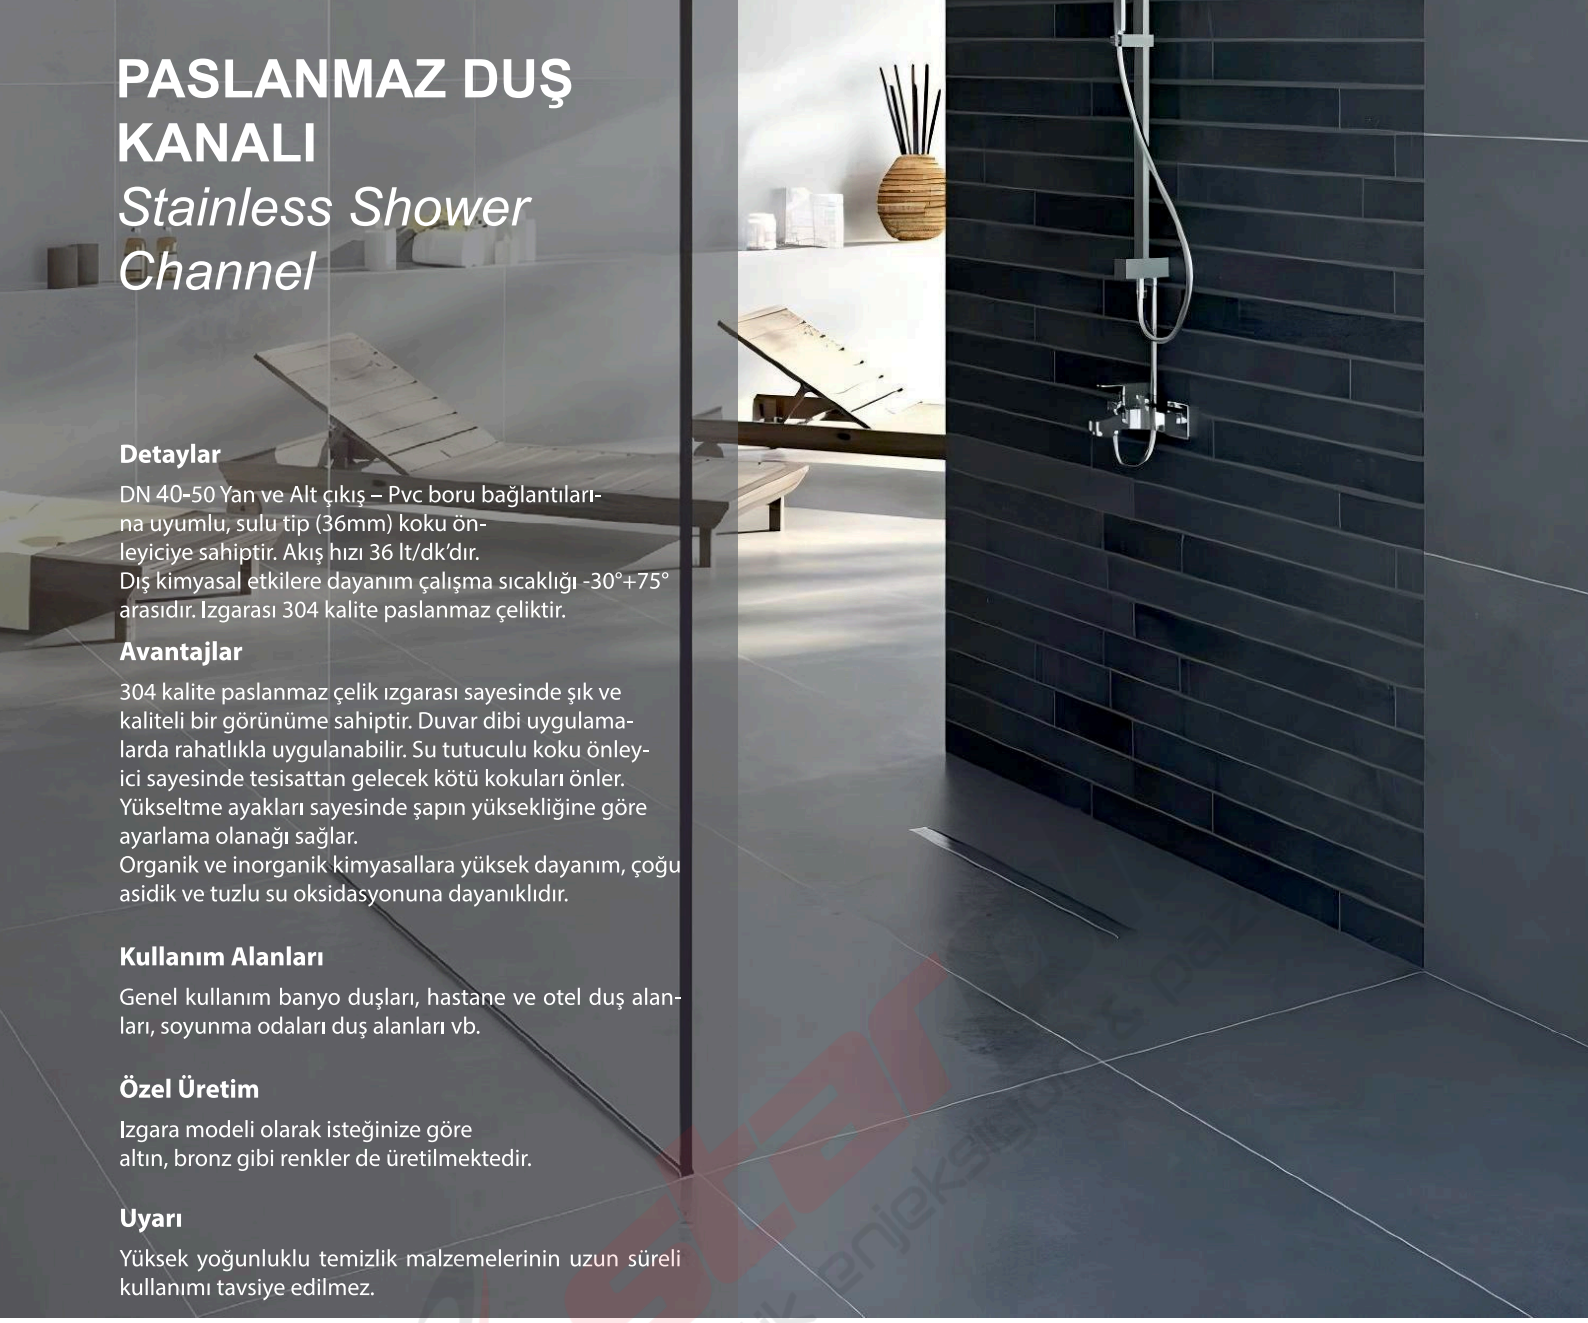

Detaylar

DN 40-50 Yan ve Alt çıkış – Pvc boru bağlantılarına uyumlu, sulu tip (36mm) koku önleyiciye sahiptir. Akış hızı 36 lt/dk'dır.
Dış kimyasal etkilere dayanım çalışma sıcaklığı -30°+75° arasıdır. Izgarası 304 kalite paslanmaz çeliktir.

Avantajlar

304 kalite paslanmaz çelik ızgarası sayesinde şık ve kaliteli bir görünüme sahiptir. Duvar dibi uygulamalarda rahatlıkla uygulanabilir. Su tutuculu koku önleyici sayesinde tesisattan gelecek kötü kokuları önler. Yükseltme ayakları sayesinde şapın yüksekliğine göre ayarlama olanağı sağlar.
Organik ve inorganik kimyasallara yüksek dayanım, çoğu asidik ve tuzlu su oksidasyonuna dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

Genel kullanım banyo duşları, hastane ve otel duş alanları, soyunma odaları duş alanları vb.

Özel Üretim

Izgara modeli olarak isteğinize göre
altın, bronz gibi renkler de üretilmektedir.

Uyarı

Yüksek yoğunluklu temizlik malzemelerinin uzun süreli kullanımı tavsiye edilmez.

PROLUX SERİSİ

seramik koyulan model


Duş kanalı W330-400-500-600 mm / Ø 50 yan çıkış Paslanmaz ızgara / Sulu koku tutucu



- Eksentrik Alt Çıkış Ø 50





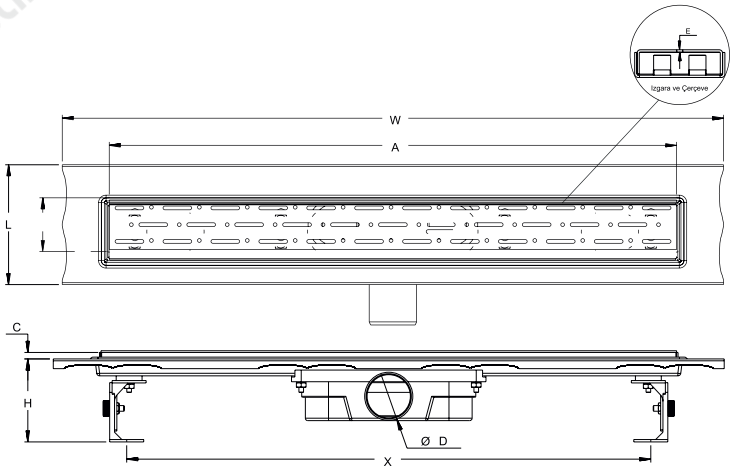

Paslanmaz Kasalı Lüx Seri

Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü
STR 108-33	Paslanmaz Gövde Yan/Alt Ø40-50	33cm
STR 108-40	Paslanmaz Gövde Yan/Alt Ø40-50	40cm
STR 108-50	Paslanmaz Gövde Yan/Alt Ø40-50	50cm
STR 108-60	Paslanmaz Gövde Yan/Alt Ø40-50	60cm
STR 108-80	Paslanmaz Gövde Yan/Alt Ø40-50	80cm

PASLANMAZ SERAMİK UYUMLU DUŞ KANALI

Stainless Ceramic Compatible Shower Channel



Detaylar

DN 40-50 Yan ve Alt çıkış – Pvc boru bağlantılarına uyumlu, sulu tip (36mm) koku önleyiciye sahiptir.
Akış hızı 36 lt/dk'dır.
Dış kimyasal etkilere dayanım çalışma sıcaklığı -30°+75° arasıdır. Izgarası 304 kalite paslanmaz çeliktir.

Avantajlar

304 kalite paslanmaz çelik ızgarası sayesinde şık ve kaliteli bir
görünüme sahiptir. Duvar dibi uygulamalarda rahatlıkla uygulanabilir. Su tutuculu koku önleyici sayesinde tesisattan gelecek kötü kokuları önler. Yükseltme ayakları sayesinde şapın yüksekliğine göre ayarlama olanağı sağlar. Organik ve inorganik kimyasallara yüksek dayanım, çoğu asidik ve tuzlu su oksidasyonuna dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

Genel kullanım banyo duşları, hastane ve otel duş alanları, soyunma odaları duş alanları vb.


Uyarı

Yüksek yoğunluklu temizlik malzemelerinin uzun süreli kullanımı tavsiye edilmez.






Duş kanalı kota göre, terazi yardımı ile montaj aparatına oturtulur. Beton dökümü öncesinde, boru profili duş kanalına monte edilir. 1

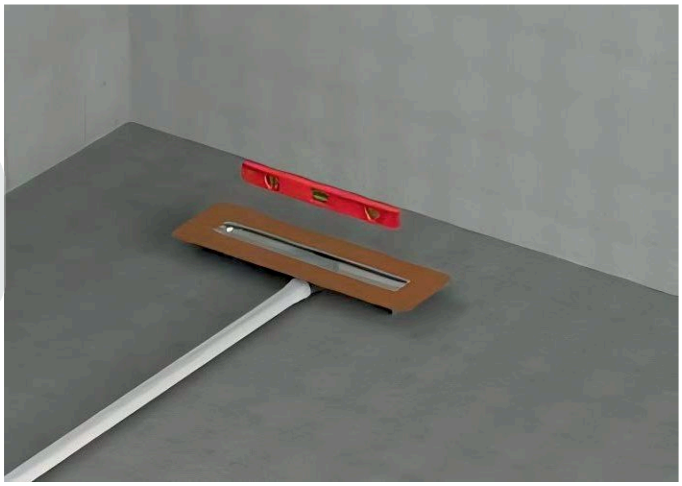


Duş kanalının, montaj aşamasında tıkanmaması için koruma köpüğü duş kanalının içerisine oturacak şekilde sabitlenir. 2

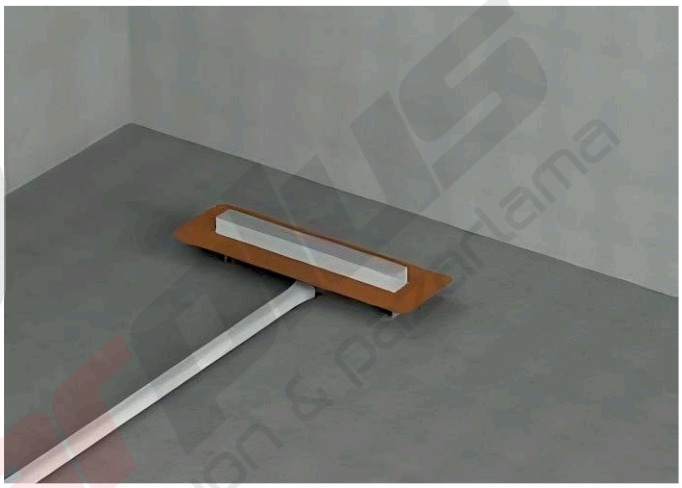

Tesviye şapı dökülürken duş kanalına doğru her yönde akıntı verilebilecek şekilde ayarlanır. Tesviye şapı membran altında kalacak şekilde uygulanır. 3




Tesviye şapı kuruduktan sonra harç ve tozdan arındırıldırılır. Rulo yardımı ile astar sürülür. Daha sonra membram duş kanalının memranına kaynayacak şekilde serilir. 4

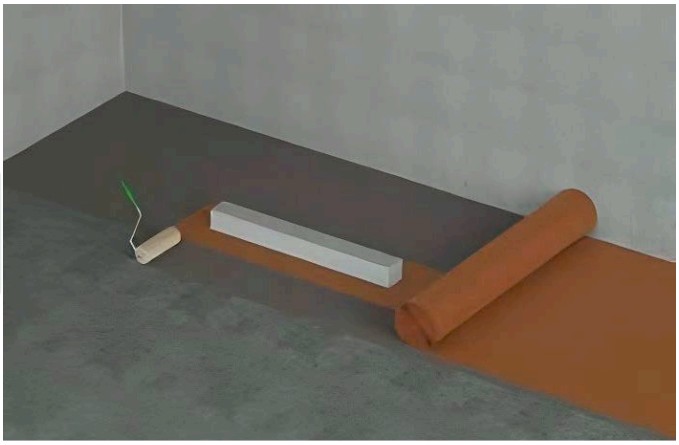



5 Membran üzerine, fayans yapıştırıcısı ile fayans kaplaması duş kanalına doğru eğim dikkate alınarak uygulanır.

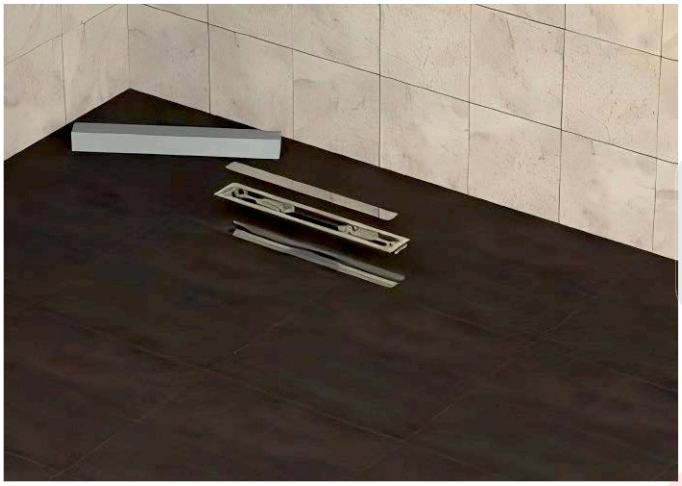

6 Koruyucu köpük duş kanalından çıkartılır. Duş kanalı temizlendikten sonra paslanmaz kasa fayans kotuna göre yerine yerleştirilir. Duş kanalının kapağı yerine takılır.



7 Paslanmaz kasa duş kanalına yerleştirildikten sonra, döşeme kaplaması ile duş kanalının birleşme noktası silikonla ile kapatılır.



8 Duş kanalımız kullanıma hazırdır. Duş kanalını gerektiği zaman temizlemek için anahtar yardımı ile duş kapağı çıkartılabilir.

SVETPLUS SERİSİ

seramik koyulan model

Duş kanalı W300-400-500-600-800 mm / Ø 50 yan çıkış
Paslanmaz ızgara / Sulu koku tutucu



- Eksentrik Alt Çıkış Ø 50



Paslanmaz Gövde Seramik Uyumlu

Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü
STR 109-30	Paslanmaz Gövde Yan/Alt Ø40-50	30 cm
STR 109-40	Paslanmaz Gövde Yan/Alt Ø 40-50	40 cm
STR 109-50	Paslanmaz Gövde Yan/Alt Ø40-50	50 cm
STR 109-60	Paslanmaz Gövde Yan/Alt Ø40-50	60 cm
STR 109-80	Paslanmaz Gövde Yan/Alt Ø40-50	80 cm

Duş kanalı W300-400-500-600-800 mm / Ø 50 yan çıkış
Paslanmaz ızgara / Sulu koku tutucu





Paslanmaz Gövde Seramik ve İzolasyon Uyumlu

Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü
STR 109i-30	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø40-50	30 cm
STR 109i-40	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø40-50	40 cm
STR 109i-50	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø40-50	50 cm
STR 109i-60	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø40-50	60 cm
STR 109i-80	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø40-50	80 cm

Duş kanalı W300-400-500-600-700-800 mm / Ø 50 yan çıkış
Paslanmaz seramik uyumlu çerçeve / Sulu koku tutucu



- Eksentrik Alt Çıkış Ø 50



Yükseklik Ayarlı Seramik Uyumlu 360°

Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü
STR 109YAF-30	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	30 cm
STR 109YAF-40	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	40 cm
STR 109YAF-50	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	50 cm
STR 109YAF-60	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	60 cm
STR 109YAF-80	Paslanmaz Gövdeli Yan/Alt Ø 50	80 cm





starplus plastik enjeksiyon & pazarlama

İRA SERİSİ

S Sifon Paslanmaz 10x10 Seri

100x100 mm / Plastik gövde / Paslanmaz ızgara
Sulu klepeli koku tutucu

Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü
STR 110	Paslanmaz Gövdeli Yan Ø40-50 Delikli	10x10 cm
STR 110-1	Paslanmaz Gövdeli Alt Ø40-50 Dolu	10x10 cm



- Eksentrik Alt Çıkış Ø 50






S Sifon Paslanmaz 15x15 Seri

150x150 mm / Plastik gövde / Paslanmaz ızgara
Sulu klepeli koku tutucu

Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü
STR 111	Paslanmaz Gövdeli Yan Ø40-50 Delkli	15x15 cm
STR 111-1	Paslanmaz Gövdeli Alt Ø40-50 Dolu	15x15 cm



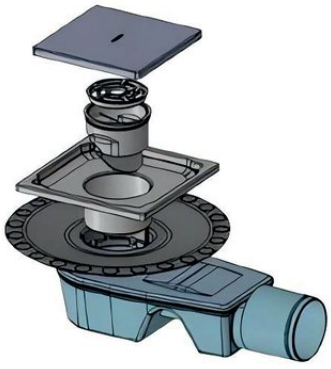

S Sifon Üzeri Paslanmaz Seri

Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü
STR 112	Plastik Gövdeli Yan Ø40-50	10X10
STR 112-1	Plastik Gövdeli Alt Ø40-50	15X15





JENY SERİSİ


Plastik Gövdeli 10x10 Brand Seri

100x100 mm / Plastik gövde / Paslanmaz ızgara
Sulu klepeli koku tutucu





Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü
STR 300	Plastik Gövdeli Yan Ø 32	10x10 cm
STR 302	Plastik Gövdeli Yan Ø 50	10x10 cm
STR 305	Plastik Gövdeli Yan Ø 70	10x10 cm
STR 303	Plastik Gövdeli Alt Ø 50	10x10 cm
STR 307	Plastik Gövdeli Alt Ø 70	10x10 cm
STR 301	Plastik Gövdeli Blisterli Yan Ø 50	10x10 cm
STR 304	Paslanmaz Gövdeli Blisterli Yan Ø 50	10x10 cm

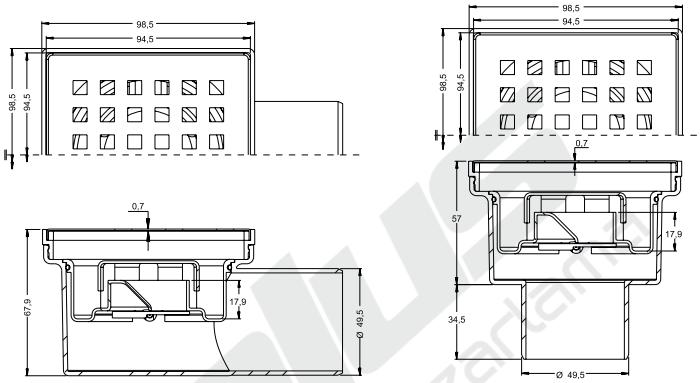


Plastik Gövdeli 15x15 Jeny Seri

150x150 mm / Plastik gövde / Paslanmaz ızgara
Sulu klepeli koku tutucu





Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü
STR 310	Plastik Gövdeli Yan Ø 32	15x15 cm
STR 312	Plastik Gövdeli Yan Ø 50	15x15 cm
STR 315	Plastik Gövdeli Yan Ø 70	15x15 cm
STR 311	Plastik Gövdeli Alt Ø 50	15x15 cm
STR 317	Plastik Gövdeli Alt Ø 70	15x15 cm

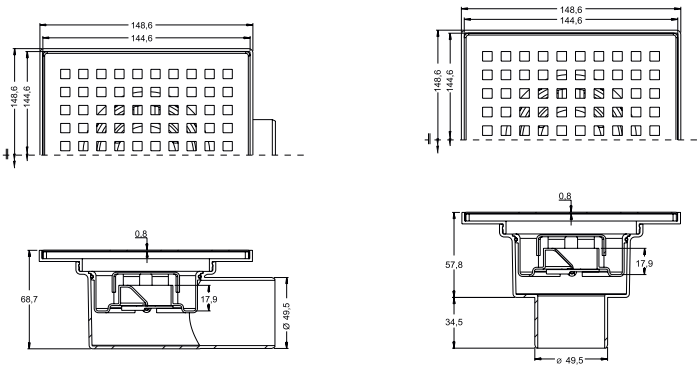


Paslanmaz Çerçeveli 10x10
Jeny Class Seri

100x100 mm / Plastik gövde / Paslanmaz ızgara
Sulu klepeli koku tutucu






Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü
STR 600	Paslanmaz Çerçeveli Yan Ø 32	10x10 cm
STR 602	Paslanmaz Çerçeveli Yan Ø 50	10x10 cm
STR 605	Paslanmaz Çerçeveli Yan Ø 70	10x10 cm
STR 603	Paslanmaz Çerçeveli Alt Ø 50	10x10 cm
STR 607	Paslanmaz Çerçeveli Alt Ø 70	10x10 cm

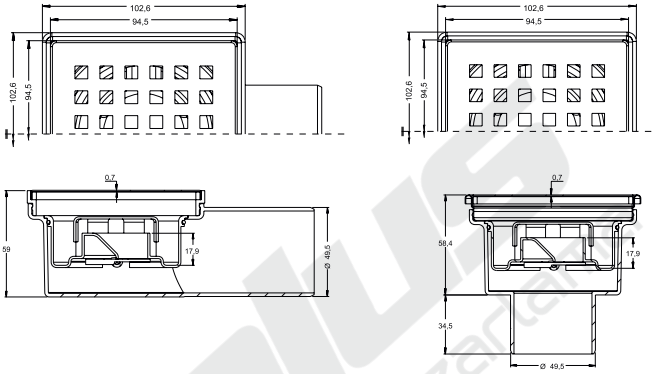


Paslanmaz Çerçeveli 15x15
Jeny Class Seri

100x100 mm / Plastik gövde / Paslanmaz ızgara
Sulu klepeli koku tutucu






Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü
STR 610	Paslanmaz Çerçeveli Yan Ø 32	15x15 cm
STR 612	Paslanmaz Çerçeveli Yan Ø 50	15x15 cm
STR 615	Paslanmaz Çerçeveli Yan Ø 70	15x15 cm
STR 613	Paslanmaz Çerçeveli Alt Ø 50	15x15 cm
STR 617	Paslanmaz Çerçeveli Alt Ø 70	15x15 cm

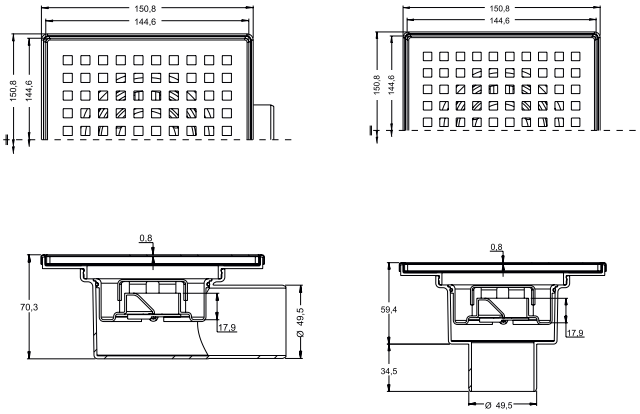

Yalıtım uyumlu süzgeçler

Isolation concordant strainers

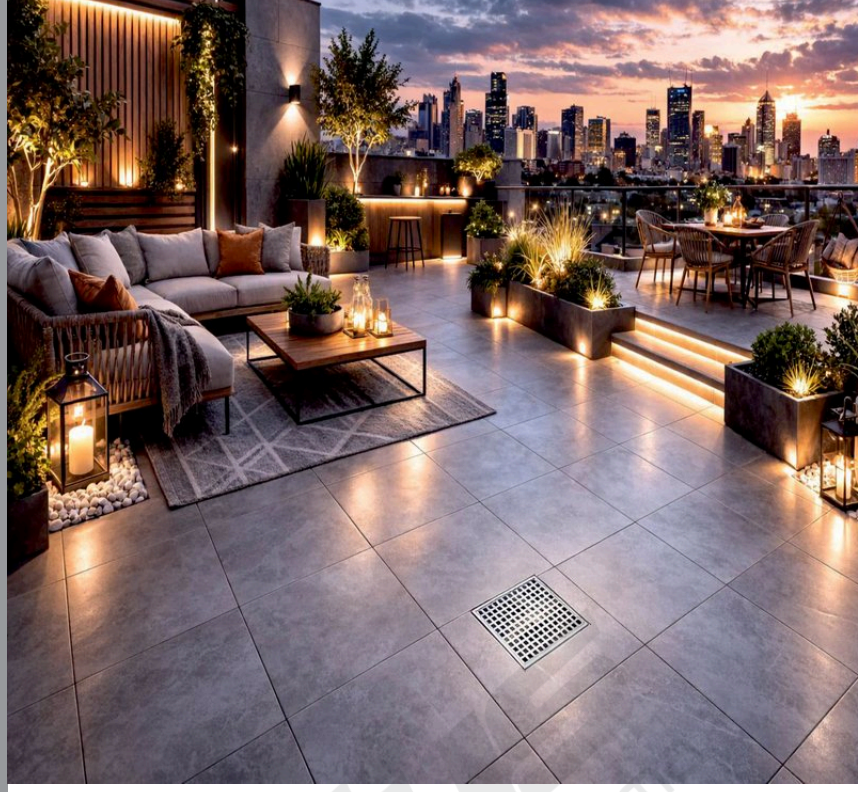

Detaylar

DN 50-70-100 Yan ve Alt çıkış – Pvc boru bağlantılarına uyumlu, sulu tip (36mm) koku önleyiciye sahiptir. Akış hızı 36 lt/dk'dır.
Dış kimyasal etkilere dayanım çalışma sıcaklığı -30°+75° arasıdır. Izgarası 304 kalite paslanmaz çeliktir.

Avantajlar

304 kalite paslanmaz çelik ızgarası sayesinde şık ve kaliteli bir görünüme sahiptir. Duvar dibi uygulamalarda rahatlıkla uygulanabilir. Su tutuculu koku önleyici sayesinde tesisattan gelecek kötü kokuları önler. Organik ve inorganik kimyasallara yüksek dayanım, çoğu asidik ve tuzlu su oksidasyonuna dayanıklıdır.

Kullanım Alanları


Genel kullanım banyo duşları, hastane ve otel duş alanları, soyunma odaları duş alanları vb.

Özel Üretim

Izgara modeli olarak isteğinize göre
altın, bronz gibi renkler de üretilmektedir.

Uyarı

Yüksek yoğunluklu temizlik malzemelerinin uzun süreli kullanımı tavsiye edilmez.

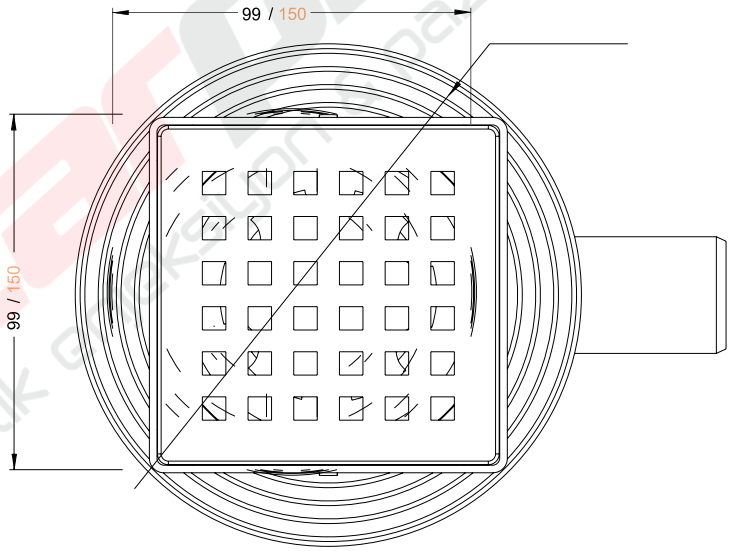







YALT SERİSİ





İzolasyonsuz Sifon Alt Gövde

Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü
STR 400	Plastik Gövdeli Yan Ø 32	180 mm
STR 404	Plastik Gövdeli Yan Ø 50	180 mm
STR 402	Plastik Gövdeli Yan Ø 70	180 mm
STR 406	Plastik Gövdeli Yan Ø 100	180 mm
STR 401	Plastik Gövdeli Alt Ø 50	180 mm
STR 405	Plastik Gövdeli Alt Ø 70	180 mm
STR 448	Plastik Gövdeli Alt Ø 100	180 mm





Fileli Sifon Alt Gövde

Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü
STR 400F	Fileli Gövdeli Yan Ø 32	180 mm
STR 404F	Fileli Gövdeli Yan Ø 50	180 mm
STR 405F	Fileli Gövdeli Yan Ø 70	180 mm
STR 406F	Fileli Gövdeli Yan Ø 100	180 mm
STR 401F	Fileli Gövdeli Alt Ø 50	180 mm
STR 402F	Fileli Gövdeli Alt Ø 70	180 mm
STR 448F	Fileli Gövdeli Alt Ø 100	180 mm





Termoplastik Membranlı Sifon Alt Gövde

Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü
STR 400TM	Termoplastik Membranlı Yan Ø 32	180 mm
STR 404TM	Termoplastik Membranlı Yan Ø 50	180 mm
STR 405TM	Termoplastik Membranlı Yan Ø 70	180 mm
STR 406TM	Termoplastik Membranlı Yan Ø 100	180 mm
STR 401TM	Termoplastik Membranlı Alt Ø 50	180 mm
STR 402TM	Termoplastik Membranlı Alt Ø 70	180 mm
STR 448TM	Termoplastik Membranlı Alt Ø 100	180 mm





Paslanmaz Flanşlı Sifon Alt Gövde

Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü
STR 400M	Bitüm Membranlı Yan Ø 32	210 mm
STR 404M	Bitüm Membranlı Yan Ø 50	210 mm
STR 405M	Bitüm Membranlı Yan Ø 70	210 mm
STR 406M	Bitüm Membranlı Yan Ø 100	210 mm
STR 401M	Bitüm Membranlı Alt Ø 50	210 mm
STR 402M	Bitüm Membranlı Alt Ø 70	210 mm
STR 448M	Bitüm Membranlı Alt Ø 100	210 mm

Seramik uyumlu

YÜKSEKLİK AYARLI GÖVDE
örnekleri

Ceramic concordant frame examples

Prefabrik ve sürme yalıtımlı izolasyon uygulamalarında seramik ve zemin kotundan su toplama mantalitesi ile çalışan süzgeç sistemidir. Sistemlerimizi bir bütün olarak kullanabileceğiniz gibi sistem parçalarını projedeki detayınıza uygun olarak ayrı ayrı da kullanabilirsiniz.

These strainer systems collect water at the tile and ground level where prefabric or chemical isolation is applied. These systems can be used as a whole, or system parts can be used separately according to project details.






10x10 / 15x15 Süzgeç Gövde Takımı


Plastik Gövde / Ø 100 Alt Çıkış / 100x100 mm / 150x150 mm
AISI 304 Paslanmaz Izgara







Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü
STR 209	Süzgeç Gövde Takımı	10x10 cm
STR 208	Süzgeç Gövde Takımı	15x15 cm










Paslanmaz Çerçeveli 10x10 15x15 Süzgeç Gövdesi


Plastik Gövde / Ø 100 Alt Çıkış / 100x100 mm / 150x150 mm
AISI 304 Paslanmaz Izgara Paslanmaz Çerçeve







Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü
STR 209 Ç	Plastik Gövdeli Paslanmaz Çerçeveli	10x10 cm
STR 208 Ç	Plastik Gövdeli Paslanmaz Çerçeveli	15x15 cm









Drenaj kanal sistemleri sfero ızgara sistemleri

Drainage systems sphero grating systems

Izgaralarımız 50 cm uzunluktadır, genişlik oranında kalınlıkları 15mm den 45 mm ye kadar değişmektedir. Talep edilirse kanal ve ızgara uyumlu çerçeve tedarik edilebilir.

Grills 50 cm in length, width from 45 mm up to 15mm thickness ratio varies. Compatible frame and grille can be supplied on request at the channel.







UYGULAMA ÖRNEĞİ



ÇITALI POLIMER KANAL 13 LÜK SERI

Izgara Hariç



Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü
PLMÇ 135-6	Çıtalı Polimer Kanal 13 cm Genişlik 6 cm Derinlik	100 cm
PLMÇ 135-8	Çıtalı Polimer Kanal 13 cm Genişlik 8 cm Derinlik	100 cm
PLMÇ 135-10	Çıtalı Polimer Kanal 13 cm Genişlik 10 cm Derinlik	100 cm
PLMÇ 135-15	Çıtalı Polimer Kanal 13 cm Genişlik 15 cm Derinlik	100 cm
PLMÇ 135-20	Çıtalı Polimer Kanal 13 cm Genişlik 20 cm Derinlik	100 cm

ÇITALI POLIMER KANAL 20 LIK SERI

Izgara Hariç



Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü
PLMÇ 142-8	Çıtalı Polimer Kanal 2 0 cm Genişlik 8 cm Derinlil	100 cm
PLMÇ 142-10	Çıtalı Polimer Kanal 2 0 cm Genişlik 1 0 cm Derinl k	100 cm
PLMÇ 142-12	Çıtalı Polimer Kanal 2 0 cm Genişlik 12 cm Derinlil	100 cm
PLMÇ 142-15	Çıtalı Polimer Kanal 2 0 cm Genişlik 15 cm Derinlil	100 cm
PLMÇ 142-20	Çıtalı Polimer Kanal 2 0 cm Genişlik 20 cm Derinlil	100 cm

ÇITALI POLIMER KANAL 25 LIK SERI

Izgara Hariç



Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü
PLMÇ 2 5 -8	Çıtalı Polimer Kanal 2 5 cm Genişlik 8 cm Derinlik	100 cm
PLMÇ 2 5 -10	Çıtalı Polimer Kanal 2 5 cm Genişlik 10 cm Derinlik	100 cm
PLMÇ 2 5 -12	Çıtalı Polimer Kanal 2 5 cm Genişlik 12 cm Derinlik	100 cm
PLMÇ 2 5 -20	Çıtalı Polimer Kanal 2 5 cm Genişlik 2 0 cm Derinlik	100 cm
PLMÇ 2 5 -25	Çıtalı Polimer Kanal 2 5 cm Genişlik 25 cm Derinlik	100 cm

ÇITALI POLIMER KANAL 30 LUK SERI

Izgara Hariç



Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü
PLMÇ 3 3 5 -12	Çıtalı Polimer Kanal 3 0 cm Genişlik 1 2 cm Derinlik	100 cm
PLMÇ 3 3 5 -15	Çıtalı Polimer Kanal 3 0 cm Genişlik 1 5 cm Derinlik	100 cm
PLMÇ 3 3 5 -20	Çıtalı Polimer Kanal 3 0 cm Genişlik 2 0 cm Derinlik	100 cm
PLMÇ 3 3 5 -25	Çıtalı Polimer Kanal 3 0 cm Genişlik 2 5 cm Derinlik	100 cm
PLMÇ 3 3 5 -30	Çıtalı Polimer Kanal 3 0 cm Genişlik 3 0 cm Derinlik	100 cm

ÇITALI POLIMER KANAL 40 LIK SERI

Izgara Hariç



Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü
PLMÇ 4 3 5 -20	Çıtalı Polimer Kanal 4 0 cm Genişlik 2 0 cm Derinlik	100 cm
PLMÇ 4 3 5 - 3 0	Çıtalı Polimer Kanal 4 0 cm Genişlik 3 0 cm Derinlik	100 cm
PLMÇ 4 3 5 - 4 0	Çıtalı Polimer Kanal 4 0 cm Genişlik 4 0 cm Derinlik	100 cm



Sfero Döküm Izgara

Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü
DKM 138	Sfero Döküm Izgara	130X500 mm
DKM 148	Sfero Döküm Izgara	200X500 mm
DKM 339	Sfero Döküm Izgara	250x500 mm
DKM 338	Sfero Döküm Izgara	300x500 mm
DKM 438	Sfero Döküm Izgara	400x500 mm




20 lik Paslanmaz Çelık Izgara

Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü
STR 148	Paslanmaz çelik ızgara	200x500 mm



13 lük Paslanmaz Çelık Izgara

Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü
STR 138	Paslanmaz çelik ızgara	130x500 mm

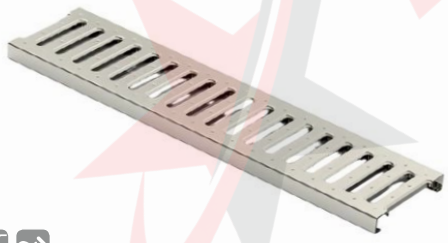

10 luk Paslanmaz Çelık Izgara

Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü
STR 238	Paslanmaz çelik ızgara	100X500 mm



10 luk Paslanmaz Çelık Izgara

Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü
STR 238-1	Paslanmaz çelik ızgara	100x500 mm